


M3CR EG

À RADIER À RECONSTITUER



D 400

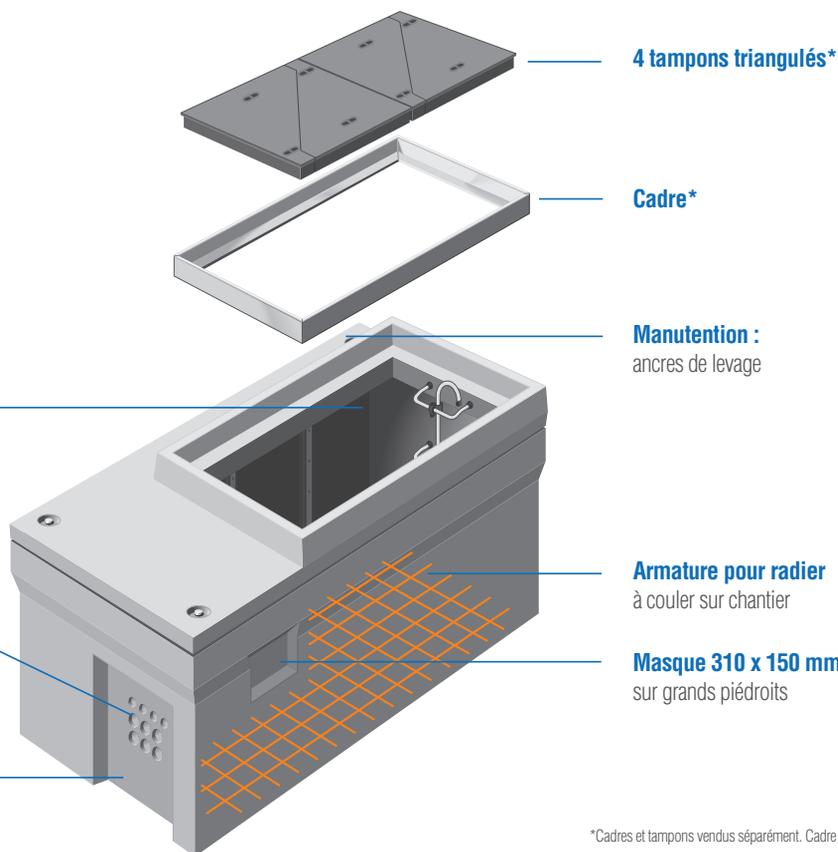

Équipement intérieur :
 3 poteaux support de câbles
 3 échelons + 1 crosse de descente
 3 anneaux de tirage
 Grille de puisard



Pré-trous
 4 en Ø 45 mm
 6 en Ø 60 mm

Masque 540 x 720 mm
 sur petits piédroits

Armature pour radier
 à couler sur chantier

Masque 310 x 150 mm
 sur grands piédroits

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

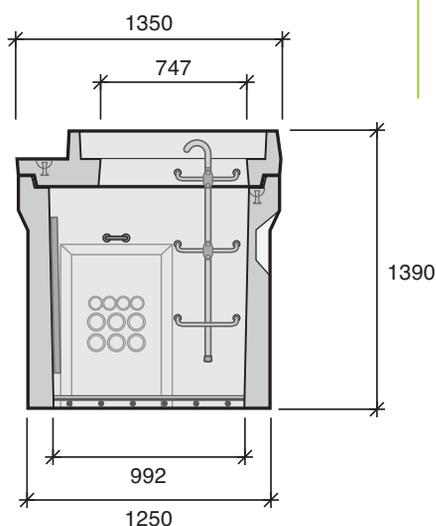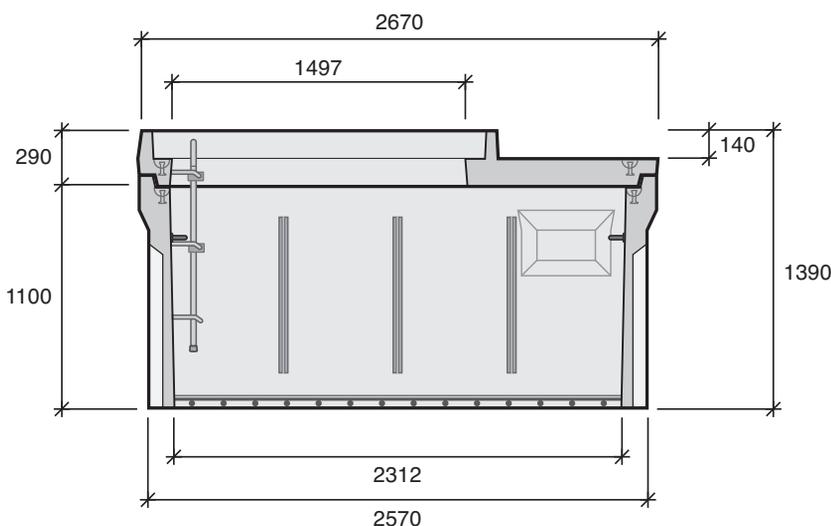

Désignation	Code	Éléments	Usines	Poids (kg)	Manutention
M3CR	511319	corps	EG	2240	4 ancres de 5T
		plafond		990	4 ancres de 2,5T

Chambre livrée assemblée non collée (2 parties). Joint plastomère fourni.

Type L

- L1C
- L1CR
- L2C
- L2CR
- L3C
- L3CR
- L5C

Type J

- J2C

Type K

- K1C
- K1CR
- K2C
- K2CR
- K3C
- K3CR

Type M

- M1C
- M1CR
- M3C
- M3CR**

Type P

- P1C
- P1CR
- P2C
- P2CR

TÉLÉCOMMUNICATIONS
CHAMBRES
SOUS CHAUSSEE