


# MÂTS de 4 à 6 mètres\*

**Profil 6**  
4 entrées

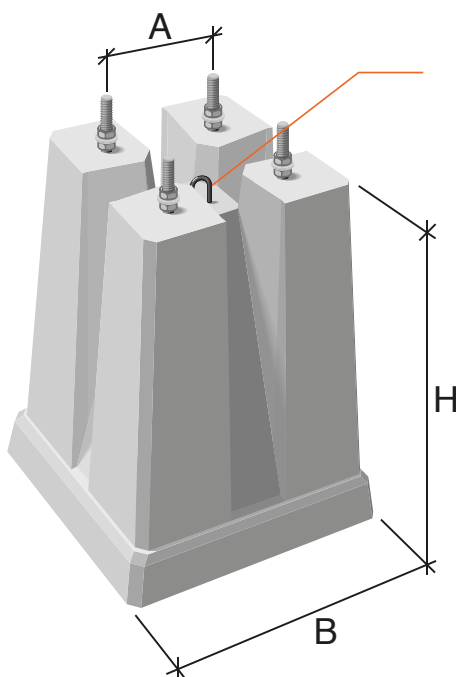

**Manutention :**  
par anneau de levage

## POINTS FORTS :

- ▶ Excellent rapport poids / performance
- ▶ Tiges, écrous et rondelles électrozingués
- ▶ Profil unique facilitant la pose
- ▶ En stock sur l'usine de production



PERFORMANCE



ÉCONOMIE

## GROUPE 3

Désignation	Code	Usines	A Entraxe (mm)	B Embase (mm)	H Hauteur (mm)	Ø Tige (mm)	Poids (kg)
<b>Massif GR3 Ent 200 H 550 Emb 440</b>	<b>11103200NW</b>	<b>AI BI EG MX</b>	200	440	550	16	150

\*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.  
Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.

Usines : **AI** : Comines / **BI** : Arthon / **EG** : Beaucaire / **MX** : Maxilly