


MÂTS de 8 à 10 mètres*

Profil 6
4 entrées

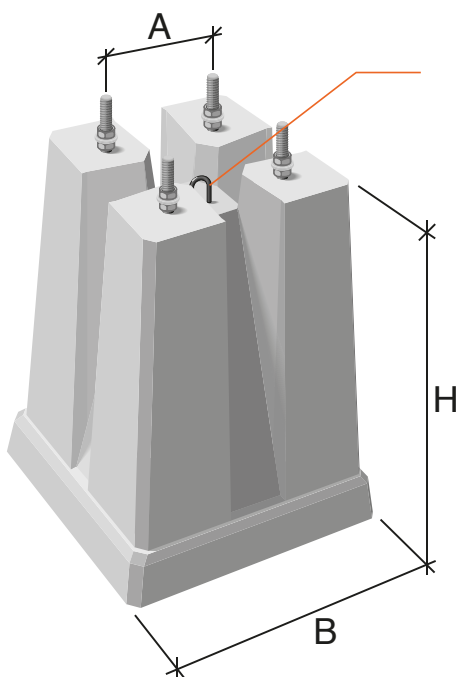

Manutention :
par anneau de levage

POINTS FORTS :

- ▶ Excellent rapport poids / performance
- ▶ Tiges, écrous et rondelles électrozingués
- ▶ Profil unique facilitant la pose
- ▶ En stock sur l'usine de production



PERFORMANCE



ÉCONOMIE

GROUPE 6

Désignation	Code	Usines	A Entraxe (mm)	B Embase (mm)	H Hauteur (mm)	Ø Tige (mm)	Poids (kg)
Massif GR6 Ent 300 H 850 Emb 550	11106300NW	DK EG PE	300	550	850	20	380

*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.
Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.

Usines : **DK** : Kilstett / **EG** : Beaucaire / **PE** : Pessac