


CANIVEAUX HYDRAULIQUES A CIEL OUVERT : FOSSES TRAPEZOÏDAUX

RECOMMANDATIONS : Les préconisations de pose ne sont données qu'à titre indicatif et doivent être considérées comme des informations générales. Le choix de la classe de résistance et du type de produit demeure la responsabilité du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage. Dans chaque cas, il devra être tenu compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mis en œuvre selon les règles de l'art en vigueur.

FOSSES TRAPÉZOÏDAUX

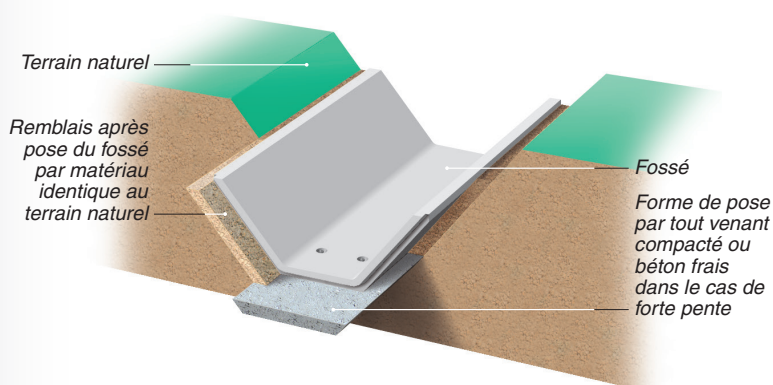

MANUTENTION

Fossés	Manutention
N° 821	4 trous de manutention
N° 941	3 ancrs de levage 1,3 T
N° 961	3 ancrs de levage 1,3 T
N° 921	3 ancrs de levage 1,3 T
N° 911	3 ancrs de levage 1,3 T
N° 971	4 ancrs de levage 1,3 T
N° 931 C	4 ancrs de levage 2,5 T
N° 951	4 ancrs de levage 5 T